

Отвечают требованиям стандартов - Надежные - Долговечные.



## Муфтовые резьбовые соединители (EN 14424/VG 95951)

Резьбовые соединители с внутренней или наружной резьбой, DN 13-25. Из латуни, хромир. латуни или нерж. стали. Выпускаются также в варианте д. одноразового присоединения (тип NR).

Тип M




Тип V

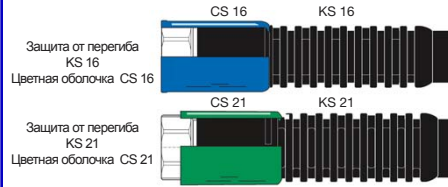


## Специальные резьбовые соединители (DIN 405, EN 14422)

Шланговые резьбовые соединители из нерж. стали с круглой резьбой согласно DIN 405 для пищевых продуктов до 16 бар. С трапецидальной резьбой ACME из латуни и стали для сжиженного нефтяного газа до 25 бар. С фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC.

Тип RMX




Тип ACM



## Шланговые соединители "TW" (EN 14420-6/DIN 28450)


Шланговые соединители TW из одной или двух частей, с фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC. Номинальное давление до 16 бар.



Тип VKX

- латунь -

Тип MKC

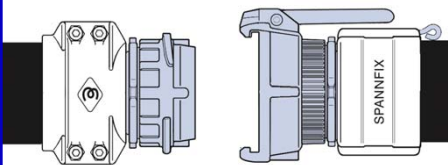

Тип VKC...SS


- нерж. сталь -

Тип MKX...SS

## Шланговые соединители "Storz" (EN 14420-8, DIN 14301)

Шланговые соединители Storz из алюминия. С фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC. Номинальное давление до 10 бар.


Тип STK



## Резьбовые соединители SPANNFIX (EN 14420-5)


Резьбовые соединители с внутрен. или наружной резьбой, с предохранительными фиксаторами многократного применения SPANNFIX из штампованного алюминия. DN 25-100. Номинальное давл. до 25 бар.

Тип MX




- латунь -

Тип VX




Тип MX...SS



- нерж. сталь -


Тип VX...SS




## Стальные резьбовые шланговые соединители (EN 14422)

Резьбовые соединители с внутрен. или наружной резьбой из оцинкованной + хромированной стали. Для сжиженных газов, аммиака, машиностроения. Рабочее давление до 25 бар. С фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC.

Тип SMX




Тип SVC



## Шланговые соединители "Camlock" (EN 14420-7)

Шланговые соединители Camlock, латунь или нержавеющая сталь. С фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC. Рабочее давление до 10 бар.

Тип AVKC



Тип AMKX



## Резьбовые соединители SPANNLOC (EN 14420-5)


Резьбовые соединители с внутрен. или наружной резьбой, с предохранительными фиксаторами многократного применения SPANNLOC из штампованного алюминия. DN 13 - 100. Номинальное давл. до 25 бар.

Тип MC



- латунь -

Тип VC



Тип MC...SS



- нерж. сталь -


Тип VC...SS



## Резьбовые соединители для паропроводных шлангов (EN 14423)

Массивные резьбовые соединители с внутренней или наружной резьбой, с зажимными колодками из штампованной латуни. Шланговый штуцер и гайка из оцинкованной и хромированной стали либо из латуни. Для насыщенного пара, сжатого воздуха, кислорода и масел до 25 бар.

Тип SMS




## Шланговые фланцы (DIN 1092-1, EN 14423)

Свободные или фикс. фланцы с фиксаторами SPANNFIX или SPANNLOC.


- оцинкованная и хромированная сталь -

Тип SFX




- нерж. сталь -

Тип SFC-SS




- исполнение TW, алюминий -

Тип SFC-TW



Массив. исполнение для насыщенного пара, оцинкованная и хромированная сталь. Зажимные колодки из штампованной латуни.

Тип SFS



За дополнительной информацией обращайтесь к Каталогу группы 2